


SYSTEMÜBERSICHT

GUTMANN GWD 070i

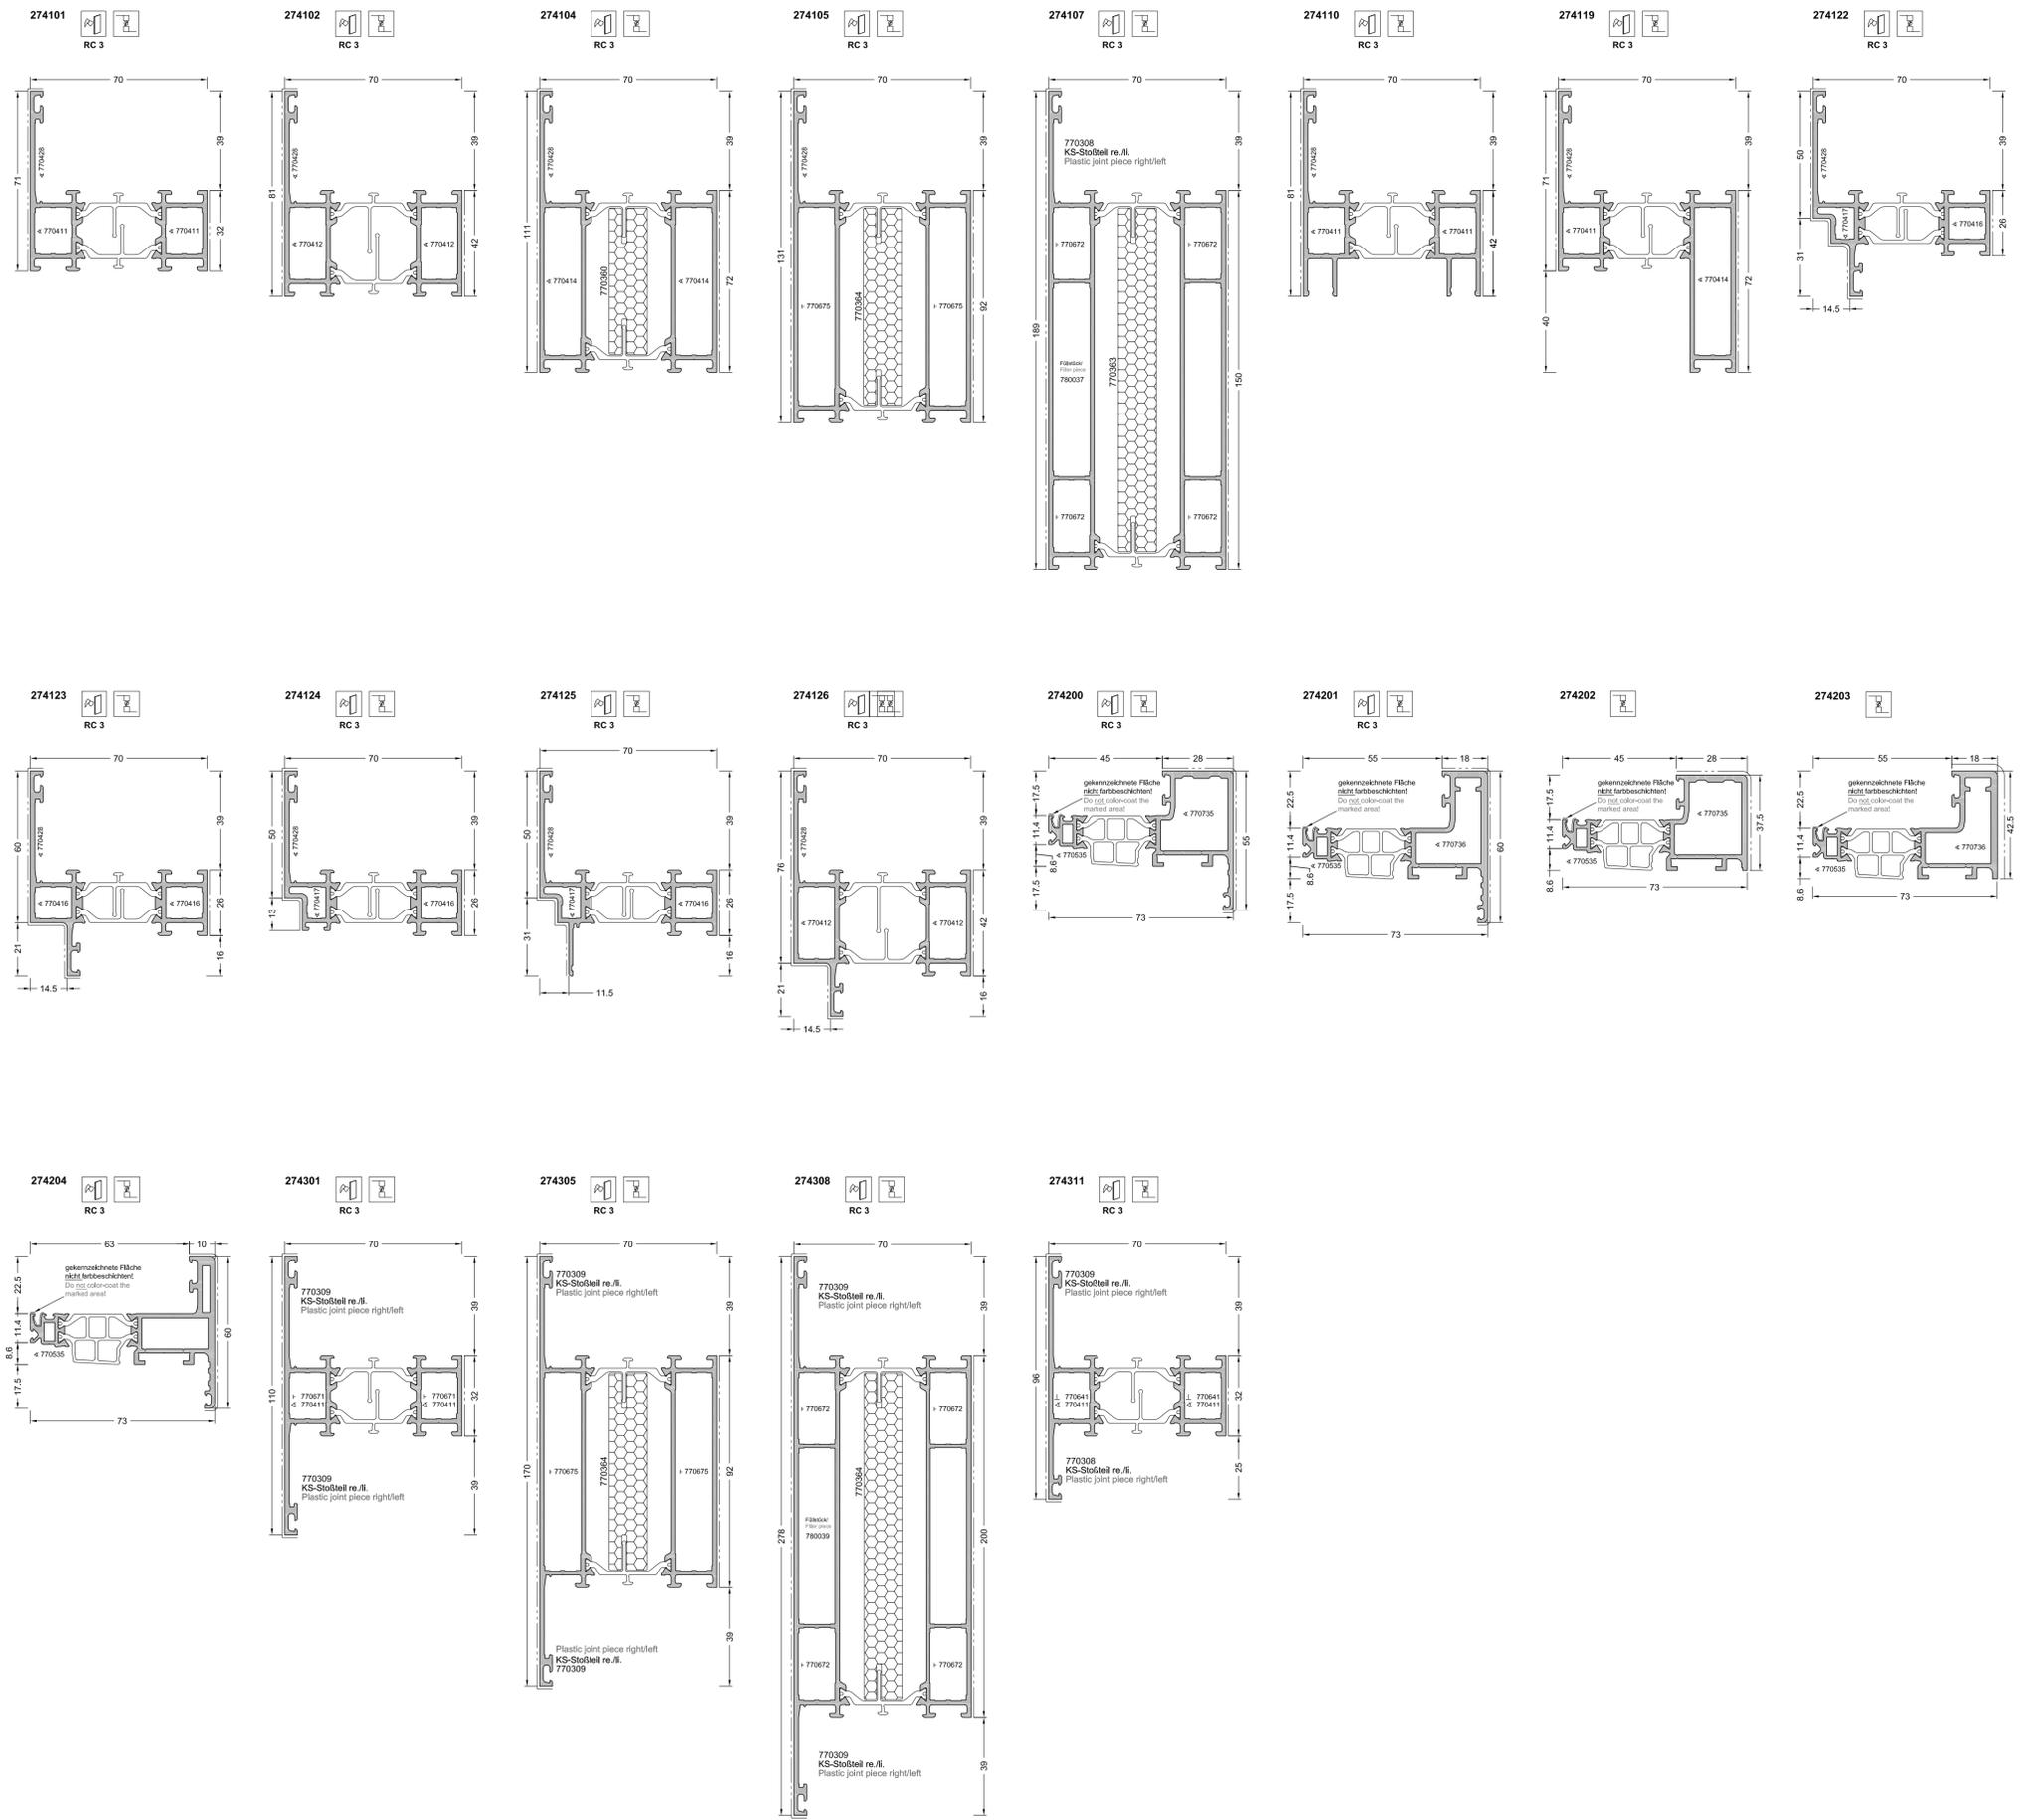

Zeichenerklärung Explanation of symbols

- * = nicht lagermäßig
- ** = Not in stock
- ** = Artikel läuft aus
- ** = Discontinued line
- 1 = Lieferlänge 1.2 m
- 1 = Length of Delivery 1.2 m
- 2 = Lieferlänge 2.0 m
- 2 = Length of Delivery 2.0 m
- 3 = Lieferlänge 4.0 m
- 3 = Length of Delivery 4.0 m
- 4 = Lieferlänge 4.5 m
- 4 = Length of Delivery 4.5 m
- 5 = Lieferlänge 5.0 m
- 5 = Length of Delivery 5.0 m
- 9 = Verbundstege mit LE-Folie
- 9 = Composite bars with LE foil
- L = Langloch
- L = Elongated hole
- U = ungebocht
- U = Without treatment
- 01 = ES/EV1 CO
- 01 = ES/EV1 CO
- 34 = eloxiert in C 34
- 34 = Anodised in C 34
- 35 = eloxiert in C 35
- 35 = Anodised in C 35

- Brandschutzzeignung
Qualification for fire resistance
- Einbruchhemmung
Burglar resistance
- Rauchschutzzeignung
qualification for smoke protection
- Absturzsichernde Verglasung
Fall preventing glazing
- Zweifarbigkeit
Two-tone
- Schlosssystem Dommas 35 mm
Lock system offset 35 mm
- Schlosssystem Dommas 45 mm
Lock system offset 45 mm
- Schlosssystem Dommas 45 mm
Lock system offset 45 mm