






Blechdicke Sheet thickness	Maße „X“ minimal Dimensions „X“ minimum
1,5 mm	12 mm
2 mm	12 mm
3 mm	13 mm




Blechdicke Sheet thickness	Kantteil bis 6000 mm Edging up to 6000 mm	
	min. A	min. B u. C.
1,5 mm	14 mm	12 mm
2 mm	15 mm	12 mm
3 mm	21 mm	13 mm



Kantteil bis 6000 mm Edging up to 6000 mm			
s	d	e	f
1,5	30	15	12
2	30	15	12
3	30	17	12



Kantteil bis 6000 mm Edging up to 6000 mm		
s	b	c
1,5	12	14
2	12	15
3	13	21

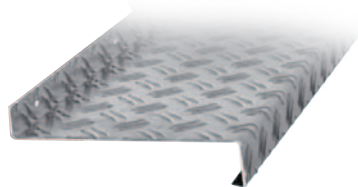


Kantteil „rutschsicher“ (z.B. Balkonaustritt)
Alu-Riffelblech DUETT 2,5/4,0 mm
Basisstärke: 2,5 mm
Gesamtstärke incl. Riffelung: 4,0 mm
Alle Oberflächen möglich
Zubehör nur in geschweißter Ausführung
max. Herstellungslänge 2500 mm

Edging „antiskid“ (e.g. for balcony exits)
channeled aluminium plate DUETT 2.5/4.0 mm
basic thickness: 2.5 mm
total thickness incl. corrugation: 4.0 mm
all surfaces possible
only welded accessories available
max. factory length 2500 mm

Sonderbearbeitungen „Lochung“

Special processing „Punching“



ø3 ø4 ø5 ø6 ø7 ø8 ø9 ø10 ø11 ø12 ø13

max. Materialstärke 3 mm
maximum material thickness 3 mm

Sonderbearbeitungen „Langloch“

Special processing „Oblong hole“



4 x 7

6 x 50

10 x 30

max. Materialstärke 3 mm
maximum material thickness 3 mm